

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Support en tube acier Ø 114 mm, bouchon galbé soudé
- > Porte levante, assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme sans outil ni dépose de la vitrine. Charnière intégrée inusable. Joint d'étanchéité élastomère
- > Vitrage en verre sécurisé, épaisseur 4 mm
- > Fermeture : 2 serrures de sécurité, 2 clés sur profilé de porte
- > Fond : tôle galvanisée laquée blanc
- > Vitrine simple ou double face : cadre aluminium épaisseur 150 mm. Angles arrondis en aluminium moulé



Réf. 571000


RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

RÉFÉRENCES

Dimensions extérieures	Surface d'affichage	Simple face	Double face
Haut. 1255 x larg. 900 mm	Haut. 1160 x larg. 805 mm	570000	570100
Haut. 1255 x larg. 1700 mm	Haut. 1145 x larg. 1590 mm	571000	571100
Haut. 1700 x larg. 1255 mm	Haut. 1590 x larg. 1145 mm	572000	572100
Haut. 1860 x larg. 1310 mm	Haut. 1750 x larg. 1200 mm	573000	573100

SCHEMA

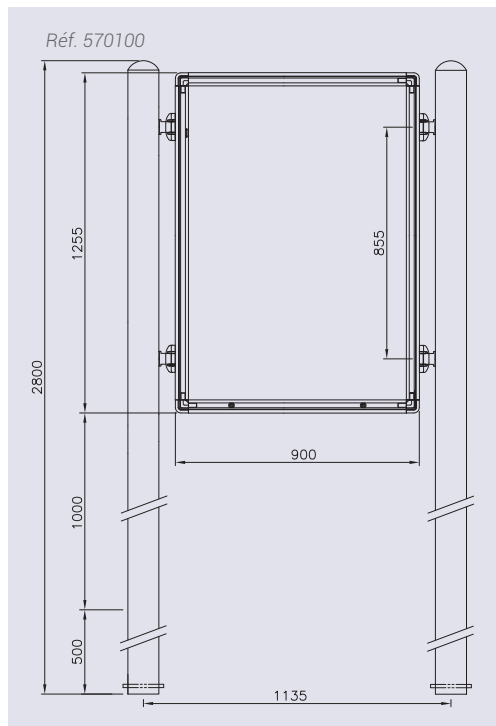

Réf. 572000

FINITION PEINTURE

- > Cadre aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine
- > Piètements : peint selon notre gamme de couleur vitrine

